

Pesos

Peso operacional com balde standard, sem operador	1176 kg
Pressão sobre o solo	29.70 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)
Combustível	Diesel
Número de cilindros	3
Cilindrada	0.72 L
Potência LÍQUIDA máxima (ISO 9249)	7.4 kW
Binário LÍQUIDO máximo (ISO 9249)	39.1 Nm

Desempenho

Força de escavação, braço (ISO 6015)	5550 N
Força de escavação, balde (ISO 6015)	8294 N
Força de tracção	9905 N
Velocidade de deslocação (gama baixa)	2.1 km/h
Velocidade de deslocação (gama alta)	3.1 km/h

Sistema Hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de dupla engrenagem
Capacidade da bomba	10.00 L/min
Caudal auxiliar	20.00 L/min
Auxiliary relief	184.0-192.0 bar
Relief pressure for implement circuit	184.0-192.0 bar

Sistema de Giração

Giração da lança, esquerda	70°
Giração da lança, direita	70°
Velocidade de giração	9.0 RPM

Capacidades

Sistema de arrefecimento	3.00 L
Lubrificação do motor e filtro de óleo	3.50 L
Depósito de combustível	16.00 L
Sistema hidráulico	10.10 L

Aspectos Ambientais


Nível de ruído LpA (Directiva Europeia 2000/14/EC)	80 dB(A)
Nível de ruído LWA (Directiva Europeia 2000/14/EC)	93 dB(A)

Equipamento de Série

Lâmina dozer de 710 mm/1100 mm expandida	Cinto de
Rasto de borracha de 180 mm	Duas velocidades de deslocação
Sistema hidráulico auxiliar de dupla actuação com engates rápidos	Capota TOPS ¹
Bloqueios no painel de controlo	Protecção contra vandalismos
Buzina	Luzes de trabalho
Chassis hidráulico expansível hidraulicamente de 710 a 1100 mm	Garantia: 12 meses, 2000 horas (o primeiro a ocorrer)
Cinto de segurança retráctil	


1. Estrutura de Protecção contra Tombamentos (TOPS) – Cumpre o disposto na norma ISO 12117

Zona de Trabalho

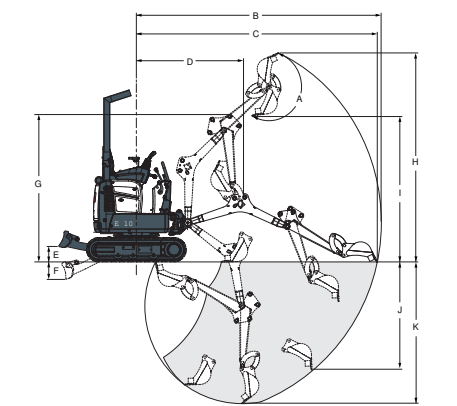

(A)	196°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Dimensões

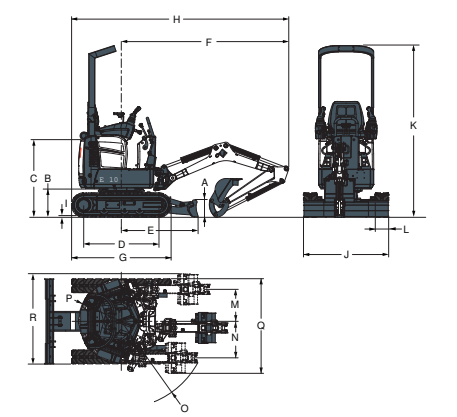

(A)	220.0 mm	(I)	16.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	710.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm

Opções

Dupla acção auxiliar	Alarme de deslocação
Kit de farol rotativo	Luz Estroboscópica
Kit de demolição	Silenciador com dispositivo de protecção contra faíscas
Arranque sem chave	