

Desempenho

Altura de elevação — sobre pneus	6973.0 mm
Capacidade nominal	3500 kg
Capacidade (à altura máxima sobre pneus)	3500 kg
Capacidade (ao alcance máximo sobre pneus)	1500 kg
Alcance máximo sobre pneus	4002.0 mm

Pesos

Peso (descarregado)	7470 kg
---------------------	---------

Tracção

Pneus standard	MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL
1ª mudança / gama baixa	6.0 km/h
1ª mudança / gama alta	18.0 km/h
2ª mudança / gama baixa	12.0 km/h
2ª mudança / gama alta	40.0 km/h

Sistema de Translação

Accionamento principal	Motor hidrostático + caixa de 2 velocidades
Transmissão	Hidrostática com regulação electrónica

Motor

Marca / Modelo	Bobcat D34
Combustível	Diesel
Arrefecimento	Líquido de arrefecimento
Potência nominal (ISO 14396:2002) a 2400 RPM	74.5 kW
Binário máximo a 1400 RPM	430.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.40 L

Sistema Hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engrenagens com válvula LS
---------------	-------------------------------------

Tempos do Ciclo

Tempo de elevação - sem carga	8.0 s
Tempo de descida - sem carga	6.0 s
Telescópio - tempo de retracção ao alcance máximo - sem carga	6.5 s
Telescópio - tempo de retracção à altura máxima - sem carga	6.5 s
Telescópio - tempo de esticar ao alcance máximo - sem carga	7.1 s
Telescópio - tempo de esticar à altura máxima - sem carga	7.1 s

Travões

Travão do motor	Hidrostático
Travão de estacionamento e de emergência	Travão passivo

Capacidades


Depósito de combustível	138.00 L
Depósito hidráulico	59.00 L

Aspectos ambientais

Nível de ruído para o operador (LpA) (EN 12053)	74 dB(A)
Nível de potência acústica (LWA)	106 dB(A)
Vibração em todo o corpo (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Tabelas de Carga

Com garfos sobre pneus de 24 polegadas

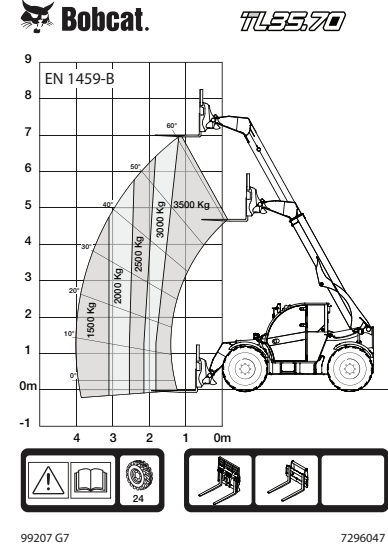

Dimensões

